ColumbusJACK/Regent

"The Strength of Experience"

ISO 9001:2008

製品データシート

固定高型　三脚型ジャッキ
モデル 35-60-44, 35 Ton 仕様

標準仕様

- モジュール型の構造なので、組み立て、操作、メンテナンスが簡単です。
- 油圧システム - 手動、空圧ポンプユニット、両読み圧力ゲージユニット(Tons/PSI)、外部リリーフバルブユニット
- 半透明ポリウレタンリザーブタンクにより、目視による油レベルと、色の確認が全方位より容易になりました。独立型のバルブも含まれます。
- レベル調整型フットパッドに、レベルゲージ付きです。
- メカニカルロックナット
- 強化型トーバーアッセイ
- 強化型スプリング式スイベルキャスター、キャスターロック付(最高トーイングスピード　5MPH)
- リングスタイルハンドル - ロックナット、フットパッド
- シリンダー用レインカバー
- スカイドロール耐性イエローペイント、もしくは、指定色

書類

- 日本語取扱説明書、メンテナンスマニュアル
- 適合証明(Certificate of Conformance)
- ロードテストリポート(Load Test Reports)
- １２ヶ月補償

オプション機器

- 油圧式レベリングキャスター
- 防爆電気ポンプユニット
- 覗き穴式鉄製リザーバー

固定高型三脚型ジャッキ仕様									
垂直能力 (Lbs/kgs)	最低地上高 (クローズ) (inches/mm)	油圧高 (inches/mm)	ｽｸﾘｭｰ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ (inches/mm)	最高地上高 (オープン) (inches/mm)	三脚 直径範囲 (inches/mm)	ジャッキ 重量 (Lbs/kgs)	梱包重量 (Lbs/mm)	梱包サイズ L x W x H (inches/mm)	キュービック フィート (Cu ft/cu m)
35,000	60.0	44.0	16.0	120.0	120.0	1,500	1,950	60 x 78 x 78	211
31,800	1,524	1,118	406	3,048	3,048	680	953	1,524 x 1,981 x 1,981	6.0

東田商工株式会社

大阪市浪速区桜川3-3-9　TEL06-6562-5231 FAX06-6562-5231 info@goodhsk.com

ColumbusJACK/Regent

"The Strength of Experience"

固定高型　三脚型ジャッキ

モデル ***35-60-44, 35 Ton*** 仕様

ジャッキ仕様	
WING	**AFT**
B707	B727
B737 Classic	- - -
DC9	- - -
MD80	- - -
MD90	- - -
MD95	- - -
F100	- - -
BAe146	- - -

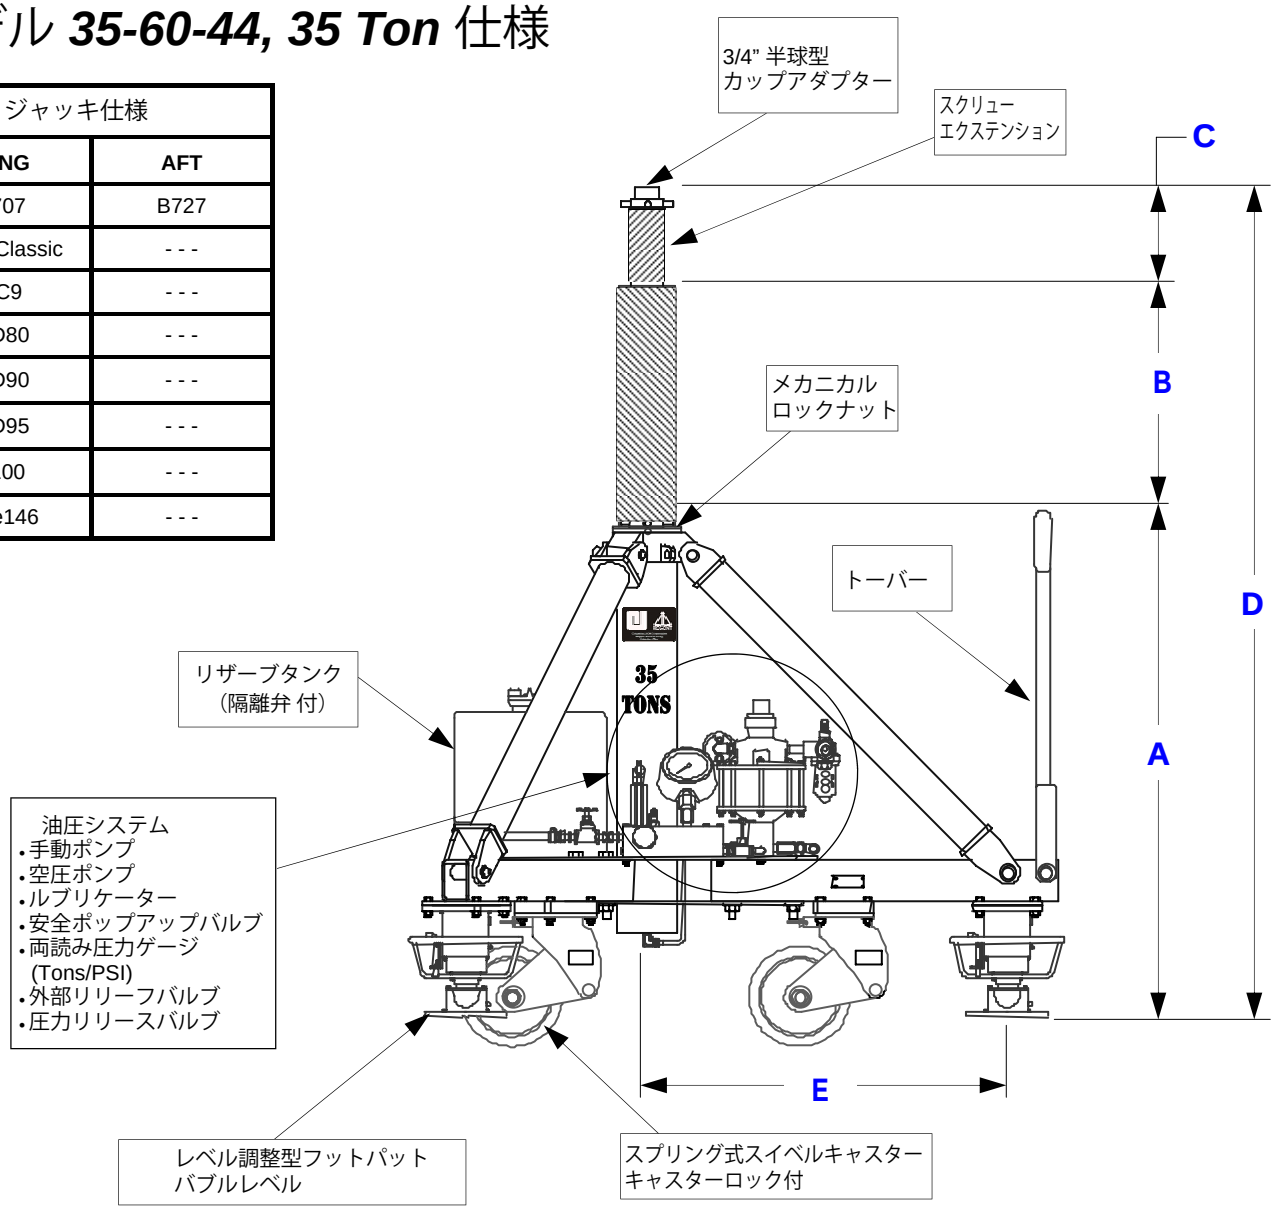

FIXED HEIGHT TRIPOD JACK SPECIFICATIONS					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
垂直能力 (Tons/*m tonnes*)	最低地上高 (Inches/*mm*)	油圧高 (Inches/*mm*)	スクリュー エクステンション (Inches/*mm*)	最高地上高 (Inches/*mm*)	三脚範囲 (Inches/*mm*)
35.0	**60.0**	**44.0**	**16.0**	**120.0**	**36.0**
31.8	*1,524*	*1,118*	*406*	*3,048*	*914*

東田商工株式会社

大阪市浪速区桜川3-3-9　TEL06-6562-5231 FAX06-6562-5231 info@goodhsk.com